

Index

Wichtige Planungshinweise	3
Vorinstallation Shower + Bath # 700403	4
Vorinstallation Shower + Bath # 700404	4


Wichtige Planungshinweise

Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fussbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen nach dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- Toleranzen bei Badewannen: Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Revisionsöffnung

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.




Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Zulauffunktion ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten.

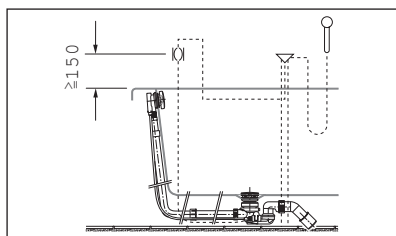



Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

Vorinstallation Shower + Bath # 700403

² 1700 x 750 x 630 ³

Design by EOOS

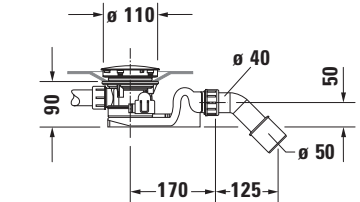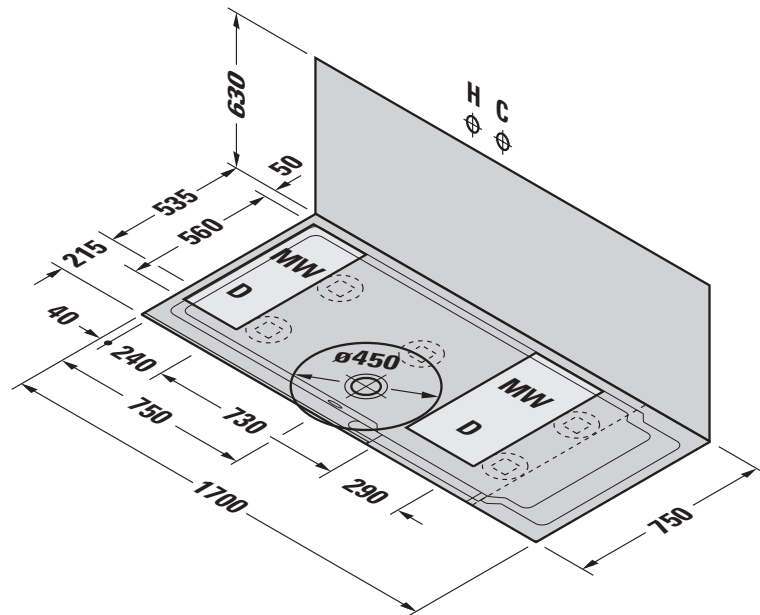

Siphon für Badewanne # 700403

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion



Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG 3/4"	Best.Nr.
165,0	352	250	220 x 112 x 120	3/4"	700403 00 0 xx 0000

Vorinstallation Shower + Bath # 700404

² 1700 x 750 x 630 ³

Design by EOOS

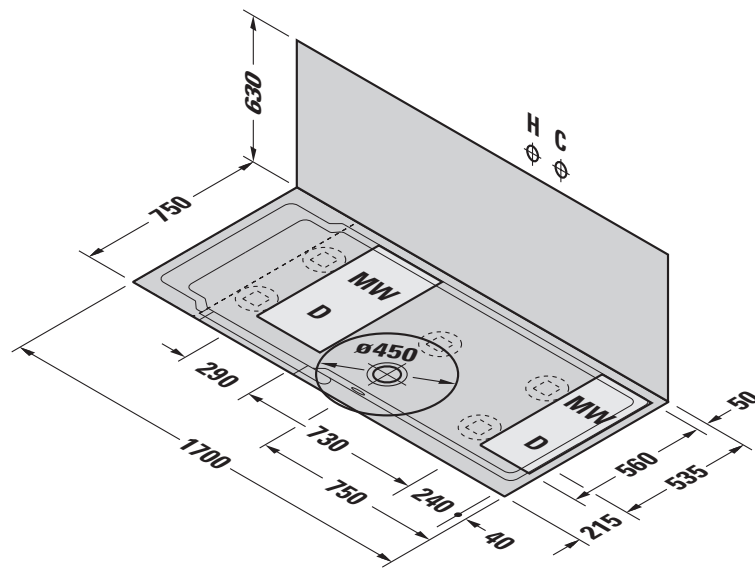

Siphon für Badewanne # 700404

- | | |
|-----------|---|
| H | Warmwasseranschluss |
| C | Kaltwasseranschluss |
| D | Abflussanschluss |
| MW | Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion |

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Best.Nr.
165,0	352	250	220 x 112 x 120	3/4"	700404 00 0 xx 0000

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

